

建设项目竣工环境保护 验收监测报告

项目名称：____年产 300 吨渔网片项目____

建设单位：____无棣县文源渔具有限公司____

编制单位：____山东天一检测技术有限公司____

山东天一检测技术有限公司

二〇一八年五月

建设单位：无棣县文源渔具有限公司

法人代表：赵怀胜

编制单位：山东天一检测技术有限公司

法人代表：李建霞

项目负责人：党桂青

建设单位：无棣县文源渔具有限公司

电 话：15006983699

传 真：--

邮 编：251900

地 址：无棣县海丰街道荣昌路 58 号

编制单位：山东天一检测技术有限公司

电 话：0531-67875268；400-6531-812

传 真：0531-67875268

邮 编：250014

地 址：济南市历下区解放东路 58 号

齐鲁工业大学历下校区办公楼六层、七层



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:171512343925

名称:山东天一检测技术有限公司

地址:济南市历下区解放东路58号齐鲁工业大学历下校区办公楼六层、七层(250014)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



171512343925

发证日期:2017年07月03日

有效期至:2023年07月02日

发证机关:山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

地址:济南市历下区解放东路58号齐鲁工业大学历下校区办公楼六层、七层

电话:0531-67875268; 400-6531-812 传真:0531-67875268

邮箱:sdstyc@163.com

网站:www.sdstyc.com

年产 300 吨渔网片项目
竣工环境保护验收监测报告签字页

职责	姓名	签名
现场监测/采样人员	张晓祥	
	陈 松	
项目负责人	党桂青	
报告编写人	党桂青	
审核	张立勇	
签发	洪志成	
	签发日期	年 月 日

目 录

一、前 言.....	1
二、验收监测依据.....	2
三、建设项目工程概况.....	3
3.1 工程基本情况.....	3
3.2 生产工艺流程.....	8
3.3 污染物治理/处置设施.....	8
3.4 工程变更情况.....	9
四、环评及环评批复要求落实情况.....	10
4.1 环评要求和实际落实情况.....	10
4.2 环评批复要求和实际落实情况.....	11
五、验收执行标准.....	12
5.1 废水控制标准.....	12
5.2 废气控制标准.....	12
5.3 噪声控制标准.....	12
5.4 固体废弃物参照标准.....	12
5.5 总量控制标准.....	12
六、验收监测内容.....	13
6.1 验收监测期间工况监督.....	13
6.2 噪声监测内容.....	13
6.3 固废调查内容.....	13
七、质量控制和质量保证.....	14
7.1 噪声监测.....	14
八、验收监测结果与分析评价.....	15
8.1 验收监测期间工况.....	15
8.2 噪声监测.....	15
九、固体废物检查情况.....	16
9.1 种类和属性.....	16
9.2 固体废物检查结果.....	16
9.3 固体废物利用与处置.....	16
十、环境管理检查.....	17
10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况.....	17
10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况.....	17
10.3 环保机构设置和人员配备情况.....	17
10.4 环保设施运转情况.....	17
10.5 厂区环境绿化情况.....	17
十一、结论.....	18
11.1 环境管理检查结论.....	18
11.2 工况结论.....	18
11.3 噪声监测结论.....	18
11.3 固废监测结论.....	18
11.4 总量监测结论.....	18

一、前 言

无棣县文源渔具有限公司成立于 2017 年 9 月，项目位于无棣县海丰街道荣昌路 58 号，租赁土地面积为 1200m²，总建筑面积为 1120m²，总投资 17.6 万元，员工人数 15 人，一班工作制，年产 300 吨渔网片项目。

无棣县文源渔具有限公司 2016 年 9 月擅自开工，2017 年 1 月建成，项目未及时办理环评手续根据无棣县环境保护局出具了行政处罚事先告知书（棣环罚字[2017]第 338 号），根据要求需要履行环评手续。该企业 2017 年 10 月无棣县文源渔具有限公司委托北京工大智源科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，2018 年 01 月 22 日无棣县环境保护局以棣环建审 [2018] 13 号对该项目予以批复。2018 年 05 月本项目生产设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。

受无棣县文源渔具有限公司的委托，山东天一检测技术有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测工作。根据中华人民共和国环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评函[2017]4 号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，山东天一检测技术有限公司于 2018 年 05 月对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制本项目竣工环境保护验收监测方案。

依据本项目竣工环境保护验收监测方案，山东天一检测技术有限公司于 2018 年 05 月 08 日和 2018 年 05 月 09 日连续两天进行验收监测，并在此基础上编写此报告。

二、验收监测依据

1、法律、法规、政府部门规章及地方性法规、规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014.04);
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018.01);
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10);
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.08);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染防治法》(2005.4);
- (6) 国务院令 第 682 号《建设项目环境保护管理条例》(2017.8.1);
- (7) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141 号）；
- (8) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；
- (9) 环办(2015)52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(2015.6.4);
- (10) 《山东省环境保护条例》(山东省人大常委会 2001.12);
- (11) 鲁环函[2011]417 号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6);
- (12) 鲁环办函(2016)141 号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(2016.9.30);
- (13) 鲁环函[2012]493 号文《山东省环境保护厅关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》(2012.1);
- (14) 鲁环发[2013]4 号文《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》(2013.1)。

2、技术依据

- (1) 北京工大智源科技有限公司《年产 300 吨渔网片项目环境影响报告表》(2017 年 10 月);
- (2) 无棣县环境保护局关于《年产 300 吨渔网片项目环境影响报告表》审批意见（棣环建审[2018] 13 号）；
- (3) 山东天一检测技术有限公司《年产 300 吨渔网片项目检测报告》（TYJC[2018]（YS）字 155 号）。

3、验收监测标准标号、级别

- (1) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类声环境功能区标准；
- (2) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单标准。

三、建设项目工程概况

3.1 工程基本情况

3.1.1 项目名称：年产 300 吨渔网片项目。

3.1.2 项目性质：新建。

3.1.3 工程规模：年产 300 吨渔网片。

3.1.4 项目投资

本项目总投资 17.6 万元，其中环保投资为 2.8 万元，占总投资的 15.91%。项目环保投资情况见表 3-1。

表 3-1 工程环保设施投资情况

序号	环保治理措施		环评预估投资（万元）	实际投资（万元）	备注
1	噪声治理	减振、隔声措施	2	2	--
2	固废治理	垃圾暂存处，防渗	0.5	0.5	
3	其他	景观绿化	0.3	0.3	
5	合计	/	2.8	2.8	--

3.1.5 地理位置及厂区平面布置

本项目位于无棣县海丰街道荣昌路 58 号。本项目地理位置图见图 3-1。

本项目租赁现有厂房进行建设，厂区大门位于东南角，本项目租赁区域办公室位于厂区北侧，办公室位于区域西侧，办公室东侧为车库，车库东侧为生产车间，其余为道路和绿化。本项目平面布局图见图 3-2。

3.1.6 项目敏感目标

本项目环评未设置卫生防护距离。距离厂区较近的敏感目标为东侧 140 米处的馨韵小区，位于项目生产区的下风向位置，通过隔声降噪措施，对其影响不大。项目敏感目标情况见表 3-2。项目敏感位置图见图 3-3。

表 3-2 主要敏感保护目标一览表

序号	环评阶段			实际建设阶段		
	名称	方位	距离（m）	名称	方位	距离（m）
1	馨韵小区	E	140	馨韵小区	E	140
2	于家庙村	E	400	于家庙村	E	400
3	无棣第一中学	SE	234	无棣第一中学	SE	234
4	盛世清华园	NE	543	盛世清华园	NE	543
5	馨悦小区	SW	316	馨悦小区	SW	316



图 3-1 项目地理位置图

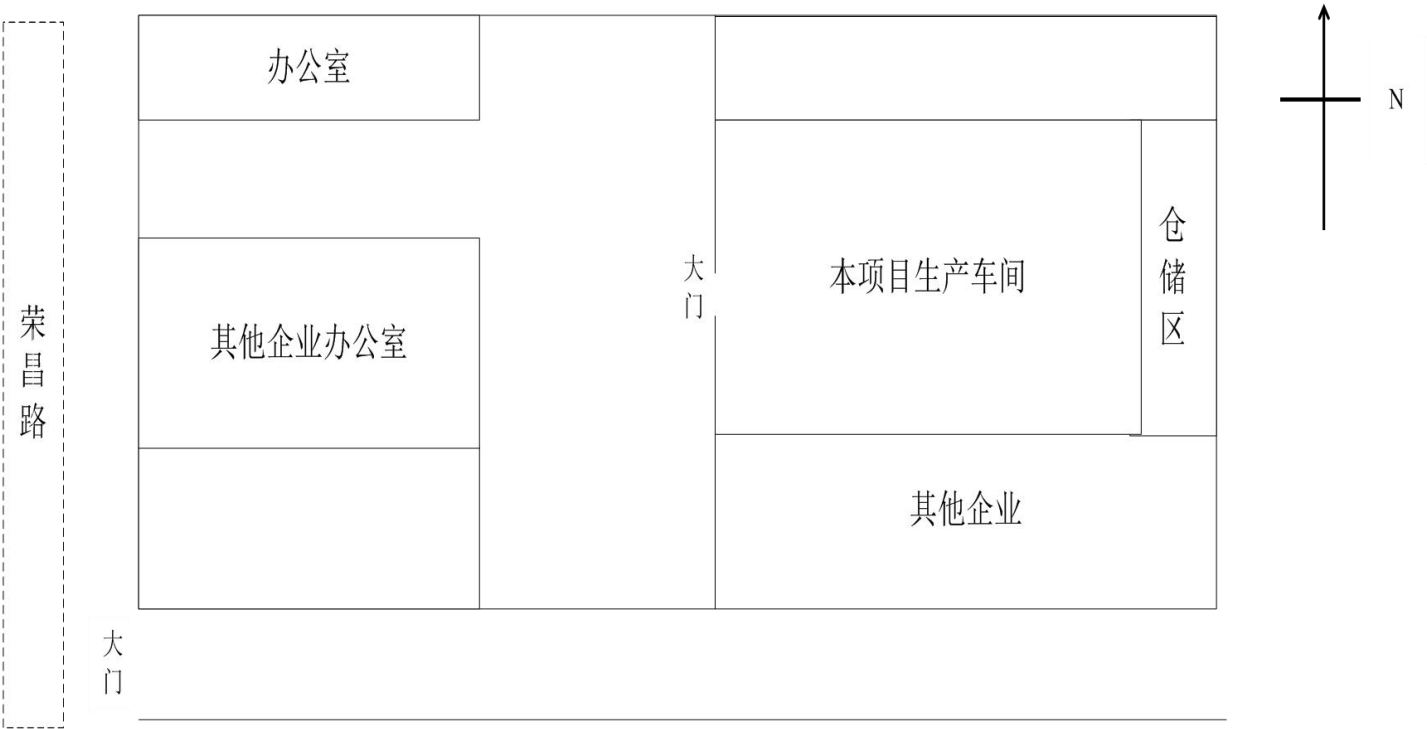


图 3-2 项目平面布置图



图 3-3 项目敏感位置图

3.1.7 项目组成

项目主要工程如表3-3所示。

表 3-3 项目组成一览表

项目	工程内容	环评工程内容	实际建设内容
主体工程	生产车间	1 座，建筑面积 720 平方米，包含生产区 2 处、仓储区 1 处，主要用于渔网片生产。	同环评
辅助工程	办公室	1 座，建筑面积 300 平方米，主要用于日常办公。	同环评
	车库	1 座，建筑面积 100 平方米。	同环评
公用工程	供电	本项目年用电量为 7.6 万 kWh，用电由当地供电站提供。	同环评
	供水	本项目年用水量为 198m³，由当地自来水公司提供。	同环评
环保工程	噪声治理	选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值，定期对设备进行检修、维护，设备布置在厂房内部，车间采取实体隔音围墙，安装性能良好的隔音门窗等。	同环评
	废水治理	项目生活污水用作旱厕堆肥，不外排。	同环评
	固废治理	项目生活垃圾由环卫部门定期清运；定型工序产生的不合格品和下脚料统一收集后外售。	同环评

3.1.8 工作制度和劳动定员

本项目劳动定员人数 15 人，一天一班 8 小时工作制，全年工作 300 天，合计年工作 2400 小时。

3.1.9 主要原辅材料

本项目所用原辅料见表 3-4

表 3-4 原辅料情况表

序号	原辅料名称	消耗量（年/吨）	备注
1	网线	312	外购于周边县市

3.1.10 主要生产设备

本项目主要生产设备见表 3-5。

表 3-5 主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	环评数量（台）	实际数量（台）	备注
1	织网机械	D10.5-660	1	1	--
2	织网机械	D11-520	1	1	--
3	织网机械	D12.7-530	1	1	--
4	定型机	—	1	1	--

3.2 生产工艺流程

本项目具体生产工艺流程图见图 3-4：

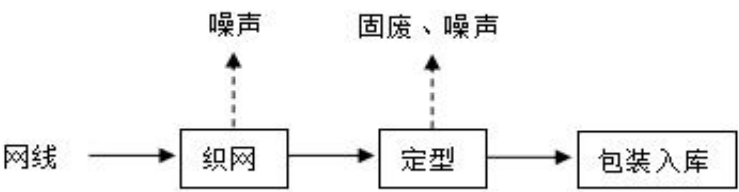


图 3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

3.3 污染物治理/处置设施

3.3.1 废水

本项目产生的废水主要是生活污水。生活污水用经化粪池收集沉淀后，定期清掏外运做农肥，不外排。其主要污染物见表 3-6。

表 3-6 废水来源及处理方式

废水名称	主要污染因子	排放方式	处理措施及去向
生活污水	COD、氨氮	间歇	排入厂区化粪池由环卫部门定期清运

3.3.2 废气

本项目为渔网片生产项目，生产过程无明显废气产生。

3.3.3 噪声

本项目的噪声主要为自织网机械、定型机运行等设备运行过程产生的机械噪声。其主要污染源情况见表 3-7。

表 3-7 噪声源情况及处理方式

噪声源设备名称	位置	运行方式	治理措施
织网机械	生产车间	间歇	基础减震、厂房隔声
定型机			

3.3.4 固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾和定型过程中产生的不合格品和下脚料等。职工生活垃圾由环卫部门定期清运；定型过程中产生的不合格品和下脚料属于一般固体废物，统一收集后外售。

表 3-8 固废来源及处理方式一览表

序号	种类(名称)	环评结论		实际情况	
		利用处置方式	去向	利用处置方式	去向
1	生活垃圾	外运	环保部门收集清运	外运	环保部门收集清运
2	不合格产品和下脚料	外运	外售资源化利用	外售	外售资源化利用

3.4 工程变更情况

通过现场调查，无棣县文源渔具有限公司年产 300 吨渔网片项目实际建设中，项目建设地点、建设规模、项目组成、原辅材料消耗、设备清单、环保措施情况与环评编写内容基本相同，无重大变更内容。

四、环评及环评批复要求落实情况

4.1 环评要求和实际落实情况

表 4-1 环评要求和实际落实情况对照表

类别	环评要求	实际落实情况
废水	本项目产生的废水主要是生活污水，生活污水用经化粪池收集沉淀后，定期清掏外运做农肥，不外排。	同环评
废气	本项目为渔网片生产项目，生产过程无明显废气产生，对周围环境影响较小。	同环评
固废	生活垃圾由环卫部门定期清运。	同环评
	定型过程中产生的不合格品和下脚料统一收集后外售进行资源化利用。	同环评
噪声	噪声设备布置在车间内，经距离衰减、建筑物阻隔等措施。	同环评
总量	本项目无纳入总量控制的指标。	/

——本页以下空白——

4.2 环评批复要求和实际落实情况

表 4-2 环评批复要求和实际落实情况对照表

序号	环评批复要求	落实情况	落实结论
1	该项目仅限年产 300 吨渔网片项目的运营，主要原材料网线首先进入织网机械进行织网，而后经定型机进行定型，之后进行包装，产品经检验合格后入库、待售，年产 300 吨渔网片。未经允许，不得以再生塑料为原料进行生产活动。	同批复	落实
2	项目建设及营运过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池收集沉淀后，定期清掏外运做农肥，不得外排；做好防渗，地面不得有裸露，避免污染地下水。须采取加强车间通风，厂区绿化等措施，减少无组织排放废气对周围环境的污染。生活垃圾由环卫部门定期清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置；废原料包装统一收集后外售，不得外排。对产生噪声的设备须采取减噪、隔声、衰减等措施，噪声须达标排放。	同批复	落实
3	噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表 1 中 3 类功能区标准；固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单	同批复	落实

五、验收执行标准

5.1 废水控制标准

本项目产生的废水主要是生活污水。生活污水用经化粪池收集沉淀后，定期清掏外运做农肥，不外排。本次验收未进行废水监测。

5.2 废气控制标准

本项目为渔网片生产项目，生产过程无明显废气产生。本次验收未进行废气监测。

5.3 噪声控制标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准。

表 5-1 噪声标准限值

监测对象	项目	单位	限值
厂界噪声	等效 A 声级	dB（A）	65（昼间）
			55（夜间）

5.4 固体废弃物参照标准

固体废弃物属性判定依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单进行贮存和处理。

5.5 总量控制标准

本项目无纳入总量控制的指标。

——本页以下空白——

六、验收监测内容

6.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到 75%以上条件下进行现场采样与测试；当生产负荷小于 75%时，停止现场监测，以保证监测数据的有效性和准确性。

6.2 噪声监测内容

表 6-1 噪声监测内容及监测频次

序号	监测内容	监测点位	监测频次
1	厂界噪声	厂界东侧、西侧、南侧、北侧外 1m、高度 1.2m 以上各设 1 个监测点位	连续监测 2 天，昼间 2 次

6.3 固废调查内容

调查本项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

——本页以下空白——

七、质量控制和质量保证

7.1 噪声监测

7.1.1 监测分析方法

表 7-1 噪声监测分析方法

序号	项目名称	监测方法	方法来源
1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008

7.1.2 质量控制

噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于 0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。噪声仪器校验见表 7-2。

表 7-2 噪声仪器校验表（单位：dB（A））

仪器名称	仪器检定有效期	监测项目	校验日期	测量前校正	测量后校正	是否合格
AWA5688 型 多功能声级计	2018.08.01	厂界噪声	2018.05.08 昼	93.7	93.9	合格
				94.0	93.8	合格
			2018.05.09 昼	94.0	93.9	合格
				93.9	93.8	合格
备注	所使用的声校准器检定有效期为 2018.08.04					

——本页以下空白——

八、验收监测结果与分析评价

8.1 验收监测期间工况

无无棣县文源渔具有限公司设计生产能力为年年产 300 吨渔网片。验收监测期间，2018 年 05 月 08 日生产渔网片 0.779t/d, 生产负荷为 79.9%。2018 年 05 月 09 日生产渔网片 0.808t/d, 生产负荷为 80.8%。均大于 75%。详见表 8-1。监测期间工况具体数据见附件。

表 8-1 验收监测期间生产负荷一览表

日期	名称	设计生产能力	实际生产能力	生产负荷(%)
2018.05.08	渔网片	300t/a	0.799t/d	79.9%
2018.05.09	渔网片	300t/a	0.808t/d	80.8%

8.2 噪声监测

表 8-2 噪声监测结果（单位：dB（A））

测点编号	测点位置	主要声源	2018.05.08		2018.05.09	
			昼间	昼间	昼间	昼间
1#	东厂界	设备噪声	59.1	59.8	60.1	59.7
2#	南厂界	设备噪声	57.2	57.3	57.9	57.5
3#	西厂界	设备噪声	61.3	62.9	62.2	62.5
4#	北厂界	设备噪声	58.5	59.1	59.7	59.2
执行标准：（GB 12348-2008）3 类			昼间 65			

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在 57.2~62.9dB(A)之间，厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类声环境功能区标准（昼间标准值：65dB）。

——本页以下空白——

九、固体废物检查情况

9.1 种类和属性

表 9-1 固体废物种类和属性汇总表

序号	种类（名称）	实际产生种类	实际产生情况	属性	判定依据
1	生活垃圾	生活垃圾	已产生	一般废物	/
2	不合格产品和下脚料	不合格产品和下脚料	已产生		

9.2 固体废物检查结果

本项目固体废物检查结果见表 9-2。

表 9-2 固体废物产生情况汇总表

序号	种类（名称）	产生工序	形态	环评预估量	实际产生量
1	生活垃圾	职工生活	固态	2.25t/a (约 0.007t/d)	0.0056t/d
2	不合格产品和下脚料	定型工序	固态	12t/a (约 0.04t/d)	0.0032t/d

9.3 固体废物利用与处置

固体废物利用和处置情况见表 9-3。

9-3 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	种类（名称）	环评结论		实际情况	
		利用处置方式	去向	利用处置方式	去向
1	生活垃圾	外运	环卫部门统一清运处理	外运	环卫部门统一清运处理
2	不合格产品和下脚料	外售	外售资源化利用	外售	外售资源化利用

——本页以下空白——

十、环境管理检查

10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目已按建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合“三同时”的要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院 253 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，2017 年 10 月无棣县文源渔具有限公司委托北京工大智源科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，2018 年 01 月 8 日无棣县环境保护局以棣环建审 [2018] 13 号对该项目予以批复。2018 年 05 月本项目生产设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。

10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况

为规范环保管理工作，无棣县文源渔具有限公司发布并实施了《无棣县文源渔具有限公司环境保护管理制度》等环保管理制度，目前这些制度基本在贯彻执行。

10.3 环保机构设置和人员配备情况

无棣县文源渔具有限公司有健全的环保机构和完善的环保管理制度。设立了环保领导小组，组长由公司总经理担任并直接管理，下辖安全环保管理组，负责全厂的环境保护工作。

10.4 环保设施运转情况

验收监测期间环保设施均运转正常。

10.5 厂区环境绿化情况

企业生产区域地面已全部硬化。项目厂界范围内有绿化植物，一定程度上能起到吸声降噪的作用。

——本页以下空白——

十一、结论

11.1 环境管理检查结论

无棣县文源渔具有限公司按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境保护管理工作。

11.2 工况结论

无棣县文源渔具有限公司设计生产能力为年 300 吨渔网片。验收监测期间，2018 年 05 月 08 日生产渔网片 0.779t/d，生产负荷为 79.9%。2018 年 05 月 09 日生产渔网片 0.808t/d，生产负荷为 80.8%。均大于 75%。符合相关要求，监测结果具有代表性。

11.3 噪声监测结论

验收监测期间，本项目昼间厂界噪声监测值在 57.2~62.9dB(A)之间，厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类声环境功能区标准（昼间标准值：65dB）。

11.3 固废监测结论

本项目产生的固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾和定型过程中产生的不合格品和下脚料等。职工生活垃圾由环卫部门定期清运；定型过程中产生的不合格品和下脚料属于一般固体废物，统一收集后外售。

11.4 总量监测结论

本项目无纳入总量控制的指标。

综上所述，本项目验收监测结果具有代表性，厂界噪声强度符合环评批复的要求，固体废弃物得到合理处置；环保审批手续齐全，环保投资落实到位，环保管理机构与职责明确。无棣县文源渔具有限公司年产 300 吨渔网片项目满足竣工环境保护验收的要求。

——本页以下空白——

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：无棣县文源渔具有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项 目 名 称		年产 300 吨渔网片项目					建 设 地 点		无棣县海丰街道荣昌路 58 号							
	行 业 类 别		C17 纺织业-178、 非家用纺织制成品制造					建 设 性 质		☒ 新 建 ☐ 改 扩 建 ☐ 技 术 改 造							
	设 计 生 产 能 力		年产 300 吨渔网片项目	建设项目开工日期		--			实 际 生 产 能 力		年产 300 吨渔网片项目	投入试运行日期		2018 年 04 月			
	投资总概算（万元）		17.6					环保投资总概算（万元）		2.8		所占比例（%）		15.91			
	环 评 审 批 部 门		无棣县环境保护局					批 准 文 号		棣环建审 [2018] 18 号		批 准 时 间		2010 年 04 月 13 日			
	初 步 设 计 审 批 部 门		--					批 准 文 号		--		批 准 时 间		--			
	环 保 验 收 审 批 部 门		无棣县环境保护局					批 准 文 号		--		批 准 时 间		--			
	环 保 设 施 设 计 单 位		--		环保设施施工单位			--		环保设施监测单位		山东天一检测技术有限公司					
	实际总投资（万元）		17.6					实际环保投资（万元）		2.8		所占比例（%）		15.91			
	废水治理（万元）		/	废气治理（万元）		/	噪声治理（万元）		4	固废治理（万元）		2	绿化及生态（万元）		--	其它（万元）	2
	新增废水处理设施能力		无					新增废气处理设施能力		无		年 平 均 工 作 时		2400			
	建 设 单 位		无棣县文源渔具有限公司		邮 政 编 码		251900			联 系 电 话		15006983699		环 评 单 位		北京工大智源科技有限公司	
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污 染 物		原有排 放量 (1)	本期工程实际排 放浓度 (2)		本期工程 允许排 放浓度 (3)	本期工程产 生量 (4)	本期工程自 身削减量 (5)	本期工程实际 排放量 (6)	本期工程核 定排放总量 (7)	本期工程 “以新带老” 削减量 (8)	全厂实际 排放总量 (9)	全厂核定 排放总量 (10)	区域平 衡替代 削减量 (11)	排放增减量 (12)		
	废 水		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	化 学 需 氧 量		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	氨 氮		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	石 油 类		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	废 气		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	二 氧 化 硫		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	非 甲 烷 总 烃		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	工 业 颗 粒 物		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	氮 氧 化 物		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	工 业 固 体 废 物		--	--		--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	它 与 特 征 污 染 物 的 其	一般废物		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		危险废物		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
				--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件一、环评批复

棣环建审〔2018〕13号

审批意见:

经审查、研究,对无棣县文源渔具有限公司年产 300 吨渔网片项目环境影响报告表批复如下:

一、该项目是年产 300 吨渔网片项目。建设地点位于无棣县海丰街道荣昌路 58 号。项目占地 1200 平方米;总投资 17.6 万元,环保投资 2.8 万元,占总投资的 15.91%。项目于 2017 年 1 月建设完成,我局以棣环罚字〔2017〕第 338 号文件对其进行了处罚,该项目为补办手续。项目建设符合无棣县小城镇发展规划和环境规划要求,在满足环保“三同时”的情况下,同意该项目建设。项目建设及运行过程中,必须做到以下几点要求:

1、该项目仅限年产 300 吨渔网片项目的运营,主要原材料网线首先进入织网机械进行织网,而后经定型机进行定型,之后进行包装,产品经检验合格后入库、待售,年产 300 吨渔网片。未经允许,不得以再生塑料为原料进行生产活动。

2、项目建设及营运过程中,必须严格执行“三同时”制度。生活污水须经旱厕收集后定期清理,用作农田堆肥,不得外排;对地面进行全面的防渗处理,除绿化地外全部地面须进行混凝土硬化,进行严格的生产组织管理,避免污染地下水。生活垃圾须由环卫部门定期清理;不合格品和下脚料须统一收集后外售。对产生噪声的设备须采取减噪、隔声、衰减等措施,噪声须达标排放。

3、严格按照环保有关规定规范排污口。

二、项目建成投产后,全部污染物须达标排放。

三、污染物排放标准:噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类功能区标准;固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。

四、项目审批后,须按规定程序进行竣工环境保护验收,经验收合格后,方可投入正式运行。

无棣县环境保护局(公章)

2018 年 1 月 8 日

附件二、验收监测期间工况证明

无棣县文源渔具有限公司设计生产能力为年年产 300 吨渔网片。验收监测期间，2018 年 05 月 08 日生产渔网片 0.779 吨/天，生产负荷为 79.9%。2018 年 05 月 09 日生产渔网片 0.808 吨/天，生产负荷为 80.8%。均大于 75%。

表 8-1 验收监测期间生产负荷一览表

日期	名称	设计生产能力	实际生产能力	生产负荷(%)
2018.05.08	渔网片	300t/a	0.799t/d	79.9%
2018.05.09	渔网片	300t/a	0.808t/d	80.8%

无棣县文源渔具有限公司

2018 年 05 月 10 日

附件三、现场照片



织网机



定型机



现场检测

附件四、营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 91371623MA3EK9G43G 1-1	
名 称	无棣县文源渔具有限公司
类 型	有限责任公司(自然人独资)
住 所	无棣县海丰街道荣昌路58号
法定代表人	赵怀胜
注册 资本	伍拾万元整
成 立 日 期	2017 年 09 月 19 日
营 业 期 限	2017 年 09 月 19 日 至 年 月 日
经 营 范 围	网具、渔网线加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
	
登 记 机 关	
201 年 0 月 1 日	
提示:1. 每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知; 2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后 20 个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。	

企业信用信息公示系统网址:

<http://sd.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件五、处罚决定书

无棣县环境保护局
行政 处 罚 决 定 书
棣环罚字[2017]第 338 号

被处罚人（单位）名称：无棣县文源渔具有限公司

法人代表：赵怀胜

详细地址：无棣县海丰街道荣昌路 58 号

2017 年 11 月 17 日，我局执法人员在现场执法检查中发现你公司年产 300 吨渔网片项目未依法报批建设项目环境影响评价文件，于 2016 年 9 月擅自开工建设，2017 年 1 月建成，未投产。违法事实清楚，违法情节较重。

该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条之规定。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款之规定。

我局对你作出如下处罚决定：

- 一、责令立即停止建设；
- 二、处以罚款贰仟陆佰肆拾元整。

上述罚款限于接到本决定书之日起十五日内持此决定书将罚款缴至无棣县农业银行。逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起六十日内向无棣县人民政府申请行政复议，也可在六个月内直接向人民法院起诉。逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

无棣县环境保护局
二〇一七年十二月一日

附件六：繳款收據

903 印制 2017-07-Y-0026

缴款人: 无棣县文源池具有限公司

执收单位编码: 150001

2年7月2日 04

校验码: 0292

No.A 101062730640

(新)

山东省非税收入通用票据

票据监制章: 山东省财政厅 山东省非税收入管理局

第四联 收据

项目编码	项目名称	单位	数量	标准 (元)	金额 (元)
1623_00318	51107-环保部门罚没收入			1	2340.00
金额合计 (大写): 贰仟陆佰肆拾元整					2340.00

无棣县环境保护局本局复核人: 王天

无棣县环境保护局 王天

附件七、检测报告